


OMSLAGSGUIDE TIL HELBIND/HARDCOVER

Husk altid at påføre skæremærker og rygfalsmærker.

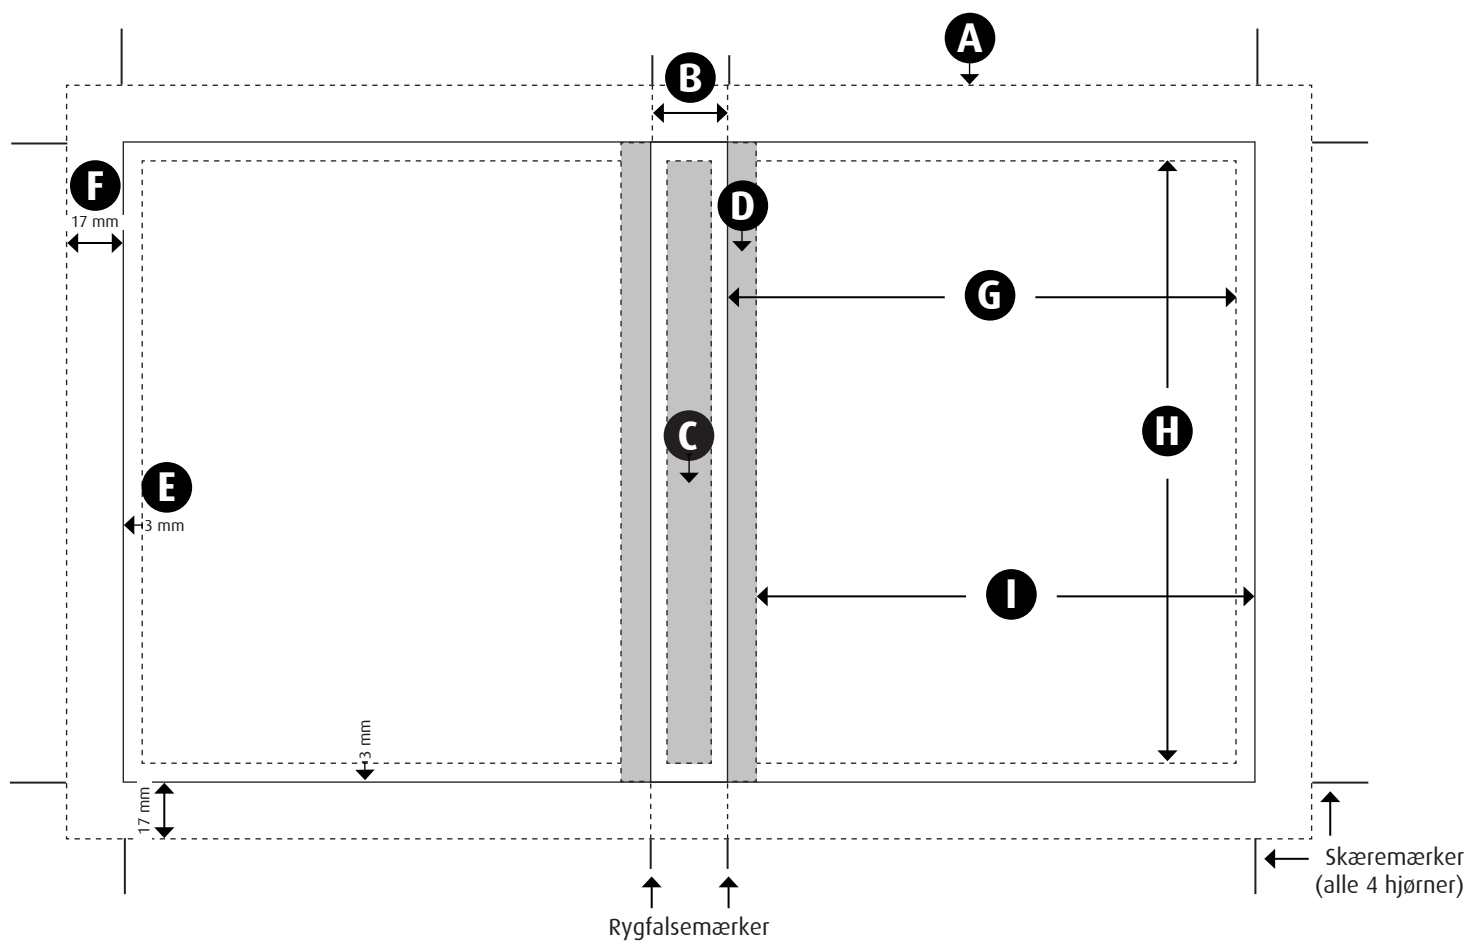

- A** Tryk- og layout format (Planofomat)
 - B** Rygbredde (Bogblok tykkelse + 2 x 2,4 mm omslagspap)
 - C** Bogblokkens tykkelse (Indhold)
 - D** Nedbrænding, 10 mm.
 - E** Formering, 3 mm
 - F** Ombuk, 17 mm
 - G** Bogblokkens bredde (Indhold)
 - H** Bogblokkens højde (Indhold)
 - I** For optisk centrerung bør tekst og grafik i de fleste tilfælde centrerres efter dette mål (på for- og bagside)
- } Trykket skal gå 20 mm udover bogblokkens format på alle sider